



# Guida per l'utente

PULSAR  
ITALIANO

**wallbox**

## Indice

Raccomandazioni di sicurezza	3
Nota legale	3
Istruzioni di sicurezza	3
Raccomandazioni sul connettore	4
Benvenuto in Wallbox	5
Componenti di Pulsar Wallbox	6
Stato del caricatore	7
Alla scoperta di myWallbox	9
App Wallbox	10
1-Scaricare l'app	10
2-Creare un account myWallbox/Login	10
3-Aggiungere il primo caricatore	11
4-Elenco dei caricatori	11
5-Sincronizzazione del caricatore	12
6-Gestione del caricatore	12
7-Configurazione	14
Portale myWallbox	16
Creare un account myWallbox	16
Accesso al sito web	18
Primo accesso	19
Aggiungere un caricatore al proprio account	19
Utenti	22
Menu account utente	24
Manutenzione	26
Risoluzione dei problemi	26
Assistenza	28

## Raccomandazioni di sicurezza

L'utente è tenuto a leggere e comprendere le istruzioni di sicurezza fornite. L'inosservanza o comportamenti contrari alle informazioni e istruzioni di sicurezza contenute in questo manuale e stampate sul dispositivo possono causare scariche elettriche, incendi e/o lesioni gravi e danni al veicolo o al dispositivo Wallbox. Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da tali comportamenti. L'installazione del dispositivo Wallbox deve essere eseguita da un elettricista qualificato in conformità alle normative in vigore. Le informazioni fornite in questa Guida per l'installazione non sollevano l'utente dalla responsabilità di seguire tutte le norme e gli standard o le normative locali, ove applicabili. Il caricatore Wallbox è stato progettato, sviluppato e realizzato per soddisfare i requisiti, le disposizioni di sicurezza e le norme secondo le direttive presentate nella dichiarazione di conformità.

## Nota legale

Questo documento deve essere utilizzato come guida di riferimento per il funzionamento del caricatore. Le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non essere una rappresentazione esatta del prodotto. Wallbox si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e ai processi del prodotto e alla documentazione in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

## Istruzioni di sicurezza

- Non mettere in funzione se si osservano difetti fisici come crepe, rotture, corrosione o altri danneggiamenti. In tal caso, contattare il distributore di zona.
- Solo personale autorizzato, specializzato e qualificato può aprire, smontare, riparare, alterare o modificare il dispositivo Wallbox. La modifica non autorizzata dell'apparecchiatura Wallbox annulla la garanzia del produttore.
- Non sono consentite modifiche o conversioni non autorizzate.
- In caso di impianti elettronici devono essere adottate delle precauzioni specifiche. Contattare il produttore del proprio dispositivo medico per informarsi sui potenziali effetti che il processo di ricarica potrebbe causare.
- Non eliminare alcuna avvertenza sul dispositivo, come simboli di sicurezza, avvisi di avvertenze, targhette informative, targhette di identificazione o marcature dei cavi.
- Proteggere il dispositivo Wallbox da qualsiasi impatto cui possa essere esposto.
- La stazione di ricarica non dispone di un interruttore di accensione proprio. Rispettare sempre le normative e i regolamenti locali in materia di elettricità, a seconda dei casi.
- I caricatori Wallbox possono essere utilizzati esclusivamente secondo i parametri di funzionamento specificati e a una temperatura ambiente compresa tra -25 °C e 40 °C.
- Non utilizzare il caricatore Wallbox in condizioni climatiche avverse che potrebbero influenzare il veicolo o il dispositivo Wallbox. Non aprire il coperchio se esposto alla pioggia.

## Raccomandazioni sul connettore

- Prima dell'uso controllare sempre che il cavo di ricarica e i contatti non presentino danni e contaminazioni.
- Per eseguire la ricarica, non utilizzare mai un cavo di ricarica, un connettore veicolo e una presa elettrica dell'infrastruttura che risultino danneggiati.
- Non utilizzare mai contatti sporchi o bagnati.
- Collegare il connettore soltanto al veicolo e alle prese elettriche dell'infrastruttura protette da acqua, umidità e liquidi.
- Una volta interrotto il processo di ricarica, il connettore del veicolo e la presa dell'apparecchiatura possono essere scollegati. Non scollegare mai con forza il connettore del veicolo dall'ingresso o dalla presa di corrente dell'apparecchiatura. Tale attività risulta pericolosa e può causare lesioni gravi o persino il decesso.
- A seconda della stazione di ricarica e del veicolo elettrico, il tempo necessario per completare il processo di ricarica e la durata dello sblocco possono variare.
- Alcuni veicoli possono essere avviati con il cavo di ricarica collegato. Assicurarsi di scollegare il connettore prima di partire con l'automobile.
- Non utilizzare il cavo di ricarica con una prolunga o un adattatore.
- Se il connettore emette fumo o inizia a sciogliersi, non toccare mai il cavo di ricarica. Qualora possibile, interrompere il processo di ricarica. In ogni caso, scollegare l'alimentazione elettrica dal dispositivo Wallbox.
- Tenere il cavo di ricarica fuori dalla portata dei bambini.
- Prestare attenzione a non calpestare il connettore o il cavo.
- Mentre è collegato al veicolo, il cavo NON deve essere messo in tensione per NESSUN MOTIVO.




Informazioni importanti per il corretto smaltimento del prodotto in conformità alla Direttiva 2012/19/CE. Al termine della propria vita utile, il prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti urbani, ma deve essere portato in un centro di raccolta per rifiuti speciali e differenziati o presso un distributore che fornisca questo servizio.

## Benvenuto in Wallbox.

Congratulazioni per aver acquistato questo rivoluzionario sistema di ricarica per veicoli elettrici progettato con una tecnologia all'avanguardia adatta a soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti. Questa guida per l'utente mostrerà come caricare il veicolo elettrico; inoltre, indicherà le funzioni di base per interagire con Pulsar Wallbox.


## Componenti di Pulsar Wallbox

Prima di iniziare, è utile dare un rapido sguardo a Pulsar Wallbox.

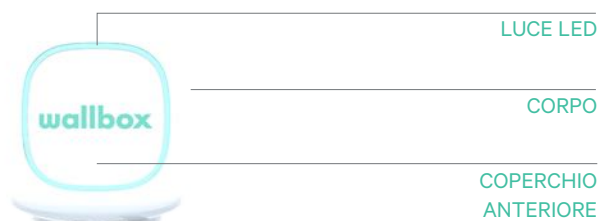

CAVO DI RICARICA

SUPPORTO PER  
CONNETTORE  
DI RICARICA

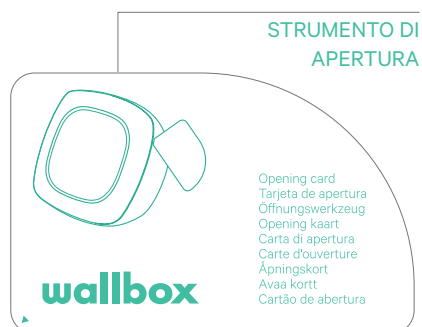

ADESIVO INFORMATIVO  
SUL PRODOTTO



Una volta che Pulsar Wallbox è pronto e acceso, si utilizza tramite l'app Wallbox. Utilizzare il portale myWallbox per ottenere informazioni su consumo, tempi di ricarica, costo dell'energia o sessioni caricate del caricatore.

Il firmware è stato progettato appositamente per controllare e gestire l'intero processo di ricarica mediante comandi semplici, ma l'utente potrà sempre eseguire questa operazione semplicemente collegando il connettore.

wallbox

## Stato del caricatore

Pulsar Wallbox è dotato di una luce LED che rispecchia l'attività di ricarica mediante un codice colori intuitivo.



### PRONTO

Il caricatore rimane in questo stato quando non è collegato a un'automobile, ma è pronto per essere utilizzato.



### COLLEGATO

Il caricatore rileva quando è collegato a un'automobile. Esistono alcune situazioni specifiche in cui il caricatore può rimanere in questo stato:

- In attesa della richiesta da parte dell'automobile: questa situazione si verifica quando il veicolo non richiede la ricarica anche se il caricatore è pronto. Ciò può essere dovuto a una delle seguenti cause:
  - La batteria dell'automobile è completamente carica.
  - Periodo di transizione tra il collegamento dell'automobile e l'avvio della ricarica.
  - Periodo di transizione tra la ripresa e l'avvio della ricarica.
- Ricarica sospesa: l'utente ha sospeso la ricarica tramite l'app.
- Fine programma: al termine di un programma, il caricatore interrompe la ricarica.



### COLLEGATO - PROGRAMMATO

Quando Pulsar è collegato all'automobile, se la luce LED è color turchese e lampeggiante, è stato impostato un programma entro le 12 ore successive. Si ricaricherà soltanto all'orario di inizio del programma impostato.

## Stato del caricatore



### RICARICA IN CORSO

La procedura di ricarica è iniziata e l'automobile è in fase di ricarica per la prossima corsa.



### SINCRONIZZAZIONE IN CORSO

Quando l'app è connessa a Pulsar via Bluetooth, per alcuni secondi la luce LED visualizzata diventa di colore viola e si muove in direzione circolare. Durante questa procedura Pulsar si aggiorna con la data del telefono. Inoltre, tutti i dati di Pulsar vengono inviati all'app e al cloud, in modo da poterli visualizzare sul portale.



### BLOCCATO

Il caricatore è bloccato. Solo un utente autorizzato può sbloccarlo. L'autenticazione utente deve essere eseguita con l'app Wallbox.



### ERRORE

Il caricatore è in modalità guasto. Non tentare di effettuare la ricarica in questa condizione. Contattare l'Assistenza Wallbox per ricevere consigli su questo argomento.



**Alla scoperta di myWallbox**

**wallbox**

## App Wallbox

### 1 Scaricare l'app



Prima di iniziare, consigliamo di scaricare l'app Wallbox sullo smartphone e creare un account myWallbox per gestire il caricatore da remoto. L'app Wallbox è disponibile su PlayStore e AppStore.



Per scaricare l'app Wallbox, eseguire la scansione del codice QR.



### 2 Creare un account myWallbox/Login

Gli utenti registrati utilizzano l'indirizzo e-mail e la password per accedere all'app.

Al primo utilizzo, è necessario creare un account per accedere all'app Wallbox. Fare clic sul pulsante "Register" (Registrazione) e compilare i dati personali nel modulo di registrazione. Sullo schermo comparirà una finestra pop-up di conferma.

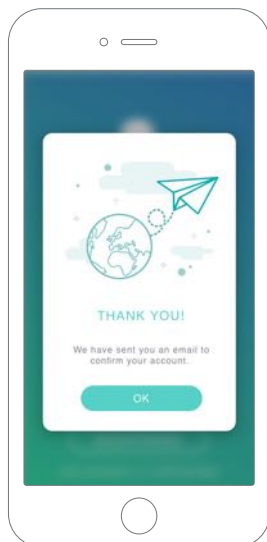
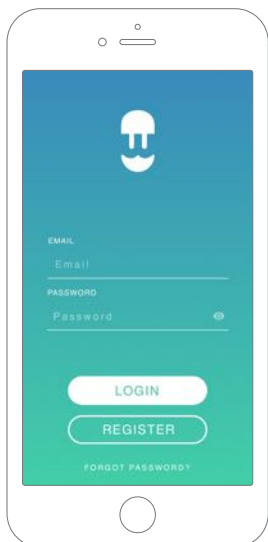


The "wallbox" logo in a large, teal, lowercase, sans-serif font.

## App Wallbox

L'utente riceverà un'email di conferma account nella propria casella di posta elettronica. Nel caso in cui l'e-mail non sia presente nella casella di posta in arrivo, controllare la cartella spam.

Una volta aperta l'e-mail, fare clic sul pulsante "Confirm" (Conferma) per iniziare a utilizzare l'account.

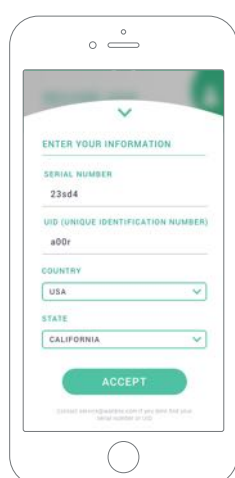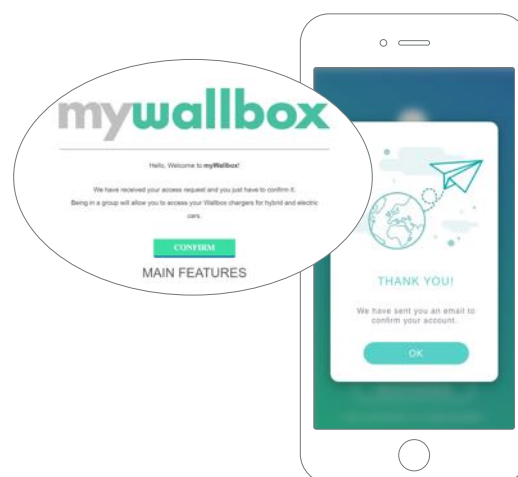

### 3 Aggiunta del primo caricatore

Se non è ancora collegato nessun caricatore all'account, fare clic su "I already have a charger" (Ho già un caricatore) per aggiungerne uno.

Aggiungi il tuo caricabatterie facendo clic sul pulsante '+' nella pagina principale, inserisci SN, UID, Paese e Stato/Regione del tuo caricabatterie.



### 4 Elenco dei caricatori

Questa schermata indica le seguenti informazioni sul caricatore:

- Nome del caricatore: di default viene visualizzato il numero di serie del caricatore, ma si può modificare.
- Tipo di connessione corrente: la connessione Bluetooth viene visualizzata soltanto quando il caricatore è acceso e nelle vicinanze.
- Stato del caricatore: se è di colore grigio, il caricatore è irraggiungibile, altrimenti è verde.

## App Wallbox

### 5 Sincronizzazione del caricatore

Quando ci si collega a un caricatore, le sessioni di ricarica vengono sincronizzate sul cloud myWallbox attraverso l'app. Viene visualizzata la percentuale di sessioni sincronizzate.



### 6 Gestione del caricatore

Questa schermata viene visualizzata quando si è collegati al caricatore. I comandi presenti nella metà superiore dello schermo consentono di eseguire le seguenti operazioni:

- Selezione della corrente di ricarica utilizzando la ruota.
- Blocco/sblocco del caricatore.
  - Caricatore bloccato, premere per sbloccarlo.
  - Caricatore sbloccato, premere per bloccarlo.
- Pausa/ripresa della ricarica.
  - La ricarica è in pausa, premere per iniziare a ricaricare.
  - Ricarica in corso, premere per mettere in pausa.
- Accedere al menu di configurazione del caricatore.
- Programmare una sessione di ricarica.

## App Wallbox



### PROGRAMMI

La metà inferiore dello schermo mostra i programmi impostati. Per modificare o eliminare un programma, toccare i tre punti verticali che si trovano sulla destra dello stesso.

Per impostare un nuovo programma, toccare il pulsante dell'orologio. Comparirà il seguente menu.

Selezionare l'ora di INIZIO e FINE del programma, e i giorni della settimana desiderati. Da notare che per impostazione predefinita tutti i giorni della settimana saranno attivi su sfondo blu.

Infine, toccare ACCEPT (Accetta) per inviare i dati alla ricarica.

### STATISTICHE


La metà inferiore della schermata, sotto i programmi, mostra un riepilogo delle statistiche di ricarica del mese in corso.

Quando si accede alla schermata delle statistiche, vengono visualizzate le sessioni del mese in corso. La schermata può essere suddivisa in due parti:

**Data di filtro sessioni:** è possibile selezionare qualsiasi intervallo di date per visualizzare le sessioni comprese in quel periodo.

**Visualizzazione dei dati relativi al filtro:** i dati possono essere visualizzati in due modi, in modalità grafici e in modalità elenco.

- Modalità grafici: mostra i dati a seconda dell'energia o del tempo di ricarica.
- Modalità elenco: mostra un elenco di tutte le sessioni comprese tra le date selezionate.

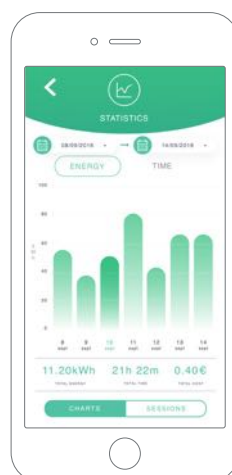

SESSION	START	END	ENERGY
0001	20:21	01:35	0.04€
0002	18:24	02:03	0.75€
0003	12:03	01:18	0.25€
0004	19:46	02:32	0.84€
0005	22:35	01:42	0.61€
0006	17:12	01:20	0.34€

Summary statistics: 11.20kWh, 21h 22m, 0.40€

## App Wallbox

### 7 Configurazione

Le opzioni di configurazione attive del caricatore sono disponibili nel relativo pulsante di collegamento:

CHARGER INFO (INFORMAZIONI SUL CARICATORE)

ADVANCED OPTIONS (OPZIONI AVANZATE)

AGGIORNAMENTO FIRMWARE (SE DISPONIBILE)



POWER SHARING

OPZIONI DI INSTALLAZIONE



#### CHARGER INFO (INFORMAZIONI SUL CARICATORE)

Mostra le informazioni relative al caricatore.

- Name (Nome): fare clic per modificare.
- Serial Number (Numero di serie)
- Charger version (Versione caricatore)
- Max. current per phase (Corrente massima per fase)
- Adjustable current limitation (Limitazione di corrente regolabile)

Dopo ogni modifica eseguita in questa sezione, fare clic su "Save" (Salva) per assicurarsi di salvare le modifiche apportate.

#### ADVANCED OPTIONS (OPZIONI AVANZATE)

Nelle opzioni avanzate si può modificare il costo energetico del caricatore per ottenere una stima del costo delle relative sessioni. Inoltre, da questa schermata si può ripristinare il sistema del caricatore.



## App Wallbox



### OPZIONI DI INSTALLAZIONE

Le seguenti opzioni di installazione del caricatore possono essere effettuate in questa schermata:

- Configurazione del sistema di messa a terra dell'impianto.
- Separazione del caricatore dall'account utente.

### POWER SHARING


Se il caricatore farà parte di un'infrastruttura Power Sharing Smart, assicurarsi di avere le istruzioni per eseguire l'installazione. Per qualsiasi dubbio contattare il proprio rivenditore.

### AGGIORNAMENTO FIRMWARE

La procedura di aggiornamento del caricatore avviene su due fasi:


- Installazione del kernel
- Installazione del firmware

Al termine di queste due procedure verrà visualizzato il messaggio di conferma dell'aggiornamento.

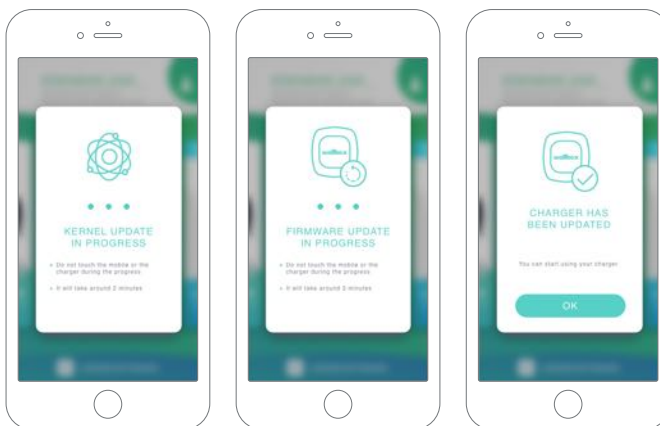

## Portale myWallbox

Primo accesso al portale myWallbox. URL: <https://my.wallbox.com/login>

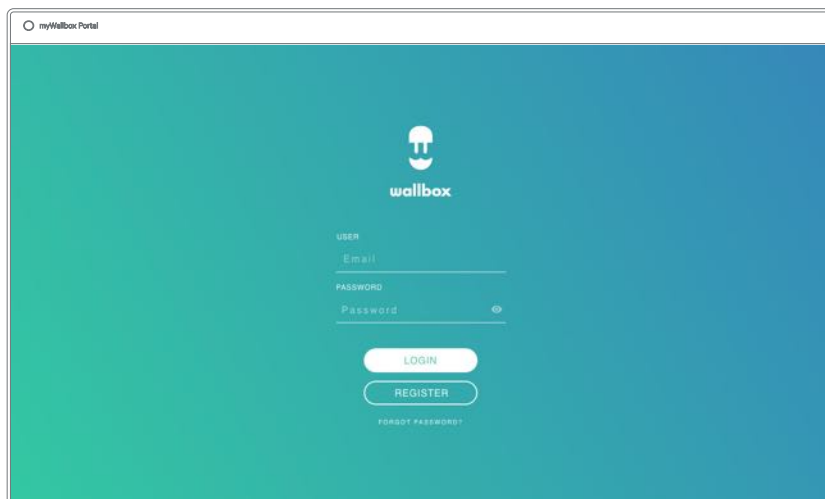


NOTA:

se l'utente ha già creato un account mediante l'app Wallbox, utilizzerà le stesse credenziali per accedere al sito web. In caso contrario, creare ora un nuovo account nel sito web.

## Creare un account myWallbox

Fare clic sul pulsante Register (Registrazione). Verrà visualizzata una finestra pop-up di registrazione.

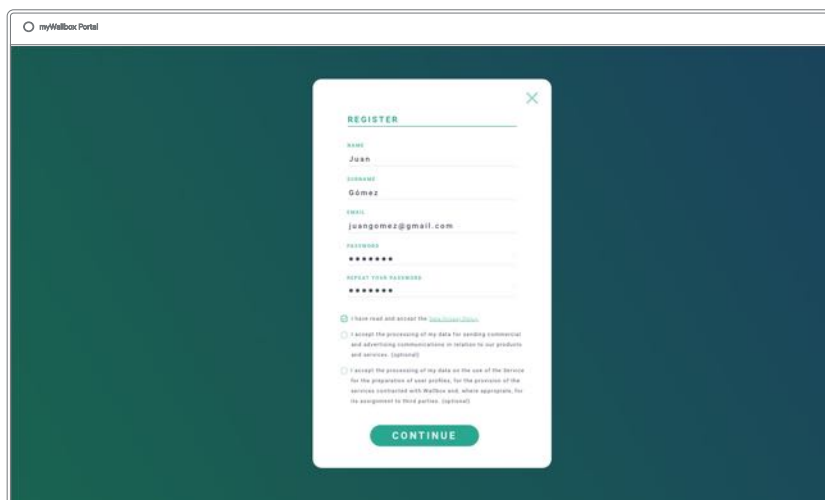


Inserire i dati personali e continuare.

wallbox



## Portale myWallbox

Successivamente, viene visualizzata una finestra pop-up di conferma.

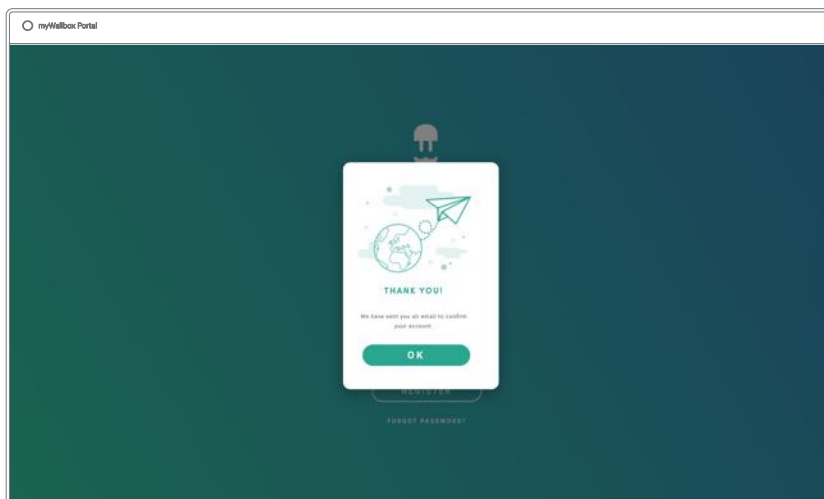

Successivamente, l'utente riceverà un'e-mail di conferma account nella propria casella di posta elettronica.

Nel caso in cui l'e-mail non sia presente nella casella di posta in arrivo, controllare la cartella spam.



Una volta aperta l'e-mail, fare clic sul pulsante "Confirm" (Conferma) per iniziare a utilizzare l'account.


## Portale myWallbox

Una volta creato l'account, l'utente appartiene a un gruppo di cui è il super-amministratore. Quando l'utente viene invitato a unirsi ad altri gruppi, non sarà il loro super-amministratore, ma soltanto un amministratore o un utente, in base alle specifiche di invito per il gruppo in questione.

### Accesso al sito web

#### LOGIN

Una volta confermato l'account, basta accedere al sito web myWallbox.

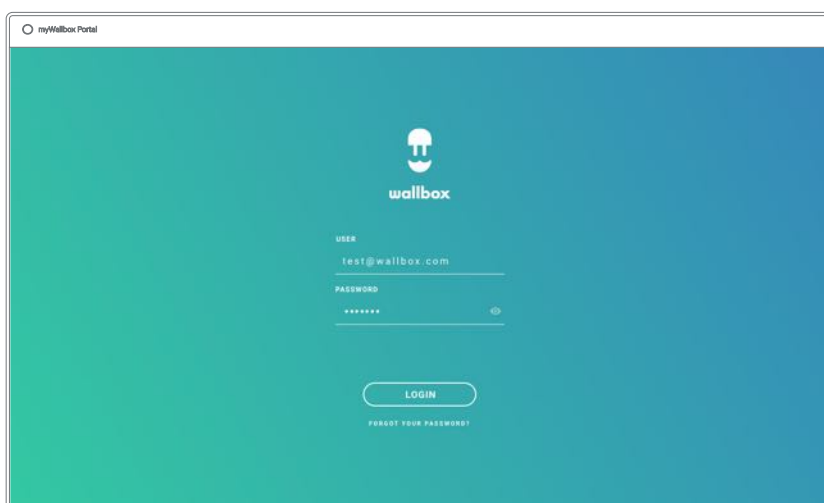


L'utente sarà reindirizzato alla pagina principale myWallbox.


#### PASSWORD DIMENTICATA

Se si dimentica la password, fare clic sul link "Forgot your password?" (Password dimenticata?) sotto il modulo di login.

Compilare il modulo con l'indirizzo e-mail e continuare.

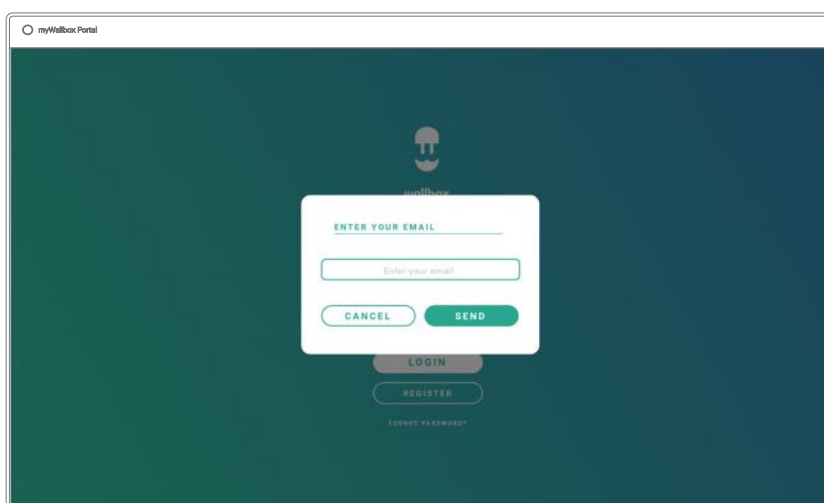

Successivamente, viene visualizzata una finestra pop-up di conferma.




# wallbox

## Portale myWallbox

In seguito riceverà un'e-mail contenente le istruzioni per la creazione di una nuova password. Nel caso in cui l'e-mail non sia presente nella casella di posta in arrivo, controllare la cartella spam.




Una volta aperta l'e-mail, fare clic sul pulsante "restore password" (ripristina password) per iniziare a utilizzare l'account.

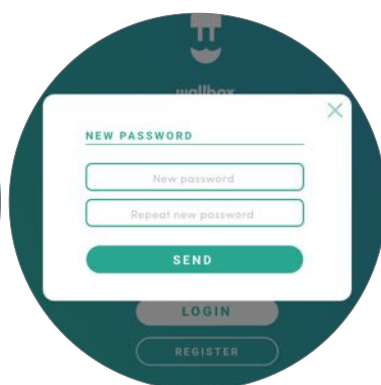

Dopo aver fatto clic su questo link, l'utente verrà reindirizzato nuovamente al sito e verrà visualizzata la finestra pop-up di ripristino della password.


Compilare il modulo digitando due volte la nuova password e continuare.

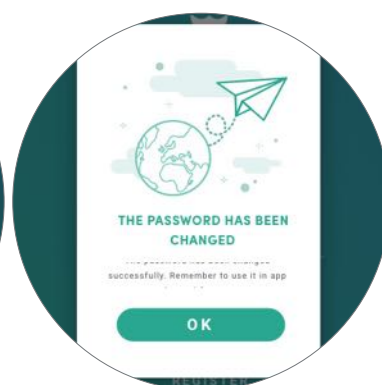

Viene visualizzata una finestra pop-up di conferma. Ora si può accedere con la nuova password.

## Primo accesso

Una volta effettuato l'accesso al sito web myWallbox, si viene reindirizzati alla pagina principale myWallbox che mostra l'elenco di tutti i caricatori collegati al proprio account.

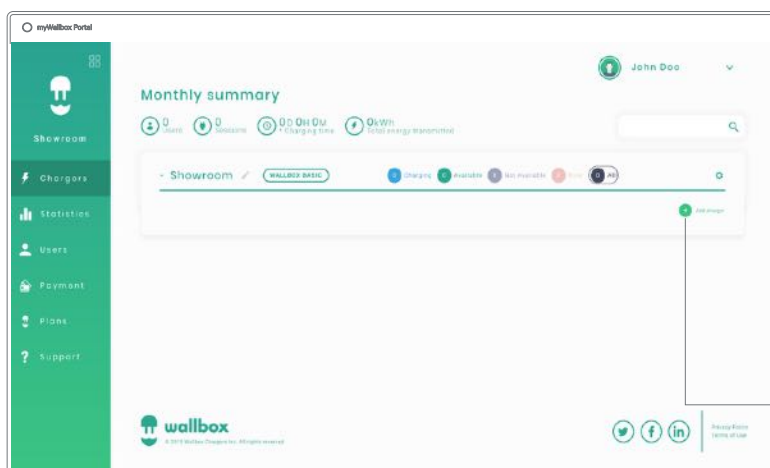

## Aggiungere un caricatore al proprio account



Nella pagina principale myWallbox, fare clic su "Add charger" (Aggiungi caricatore).




## Portale myWallbox

Verrà visualizzata un finestra pop-up con la dicitura “add charger” (aggiungi caricatore). Inserire l'UID e il numero di serie di Pulsar. Queste informazioni si trovano sul manuale di installazione del caricatore e sull'etichetta/ sull'adesivo presente sulla superficie esterna del dispositivo.

Verrà quindi visualizzata una notifica che informa che il caricatore è stato aggiunto all'account.

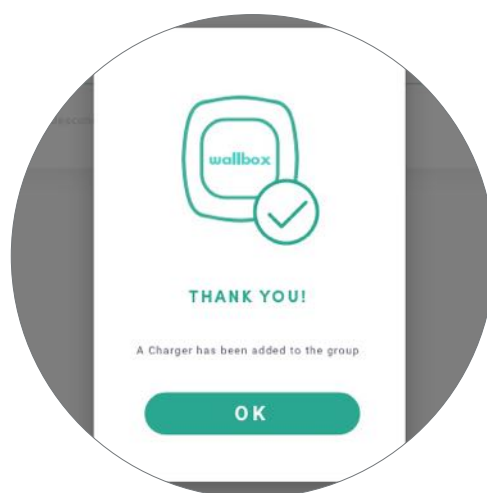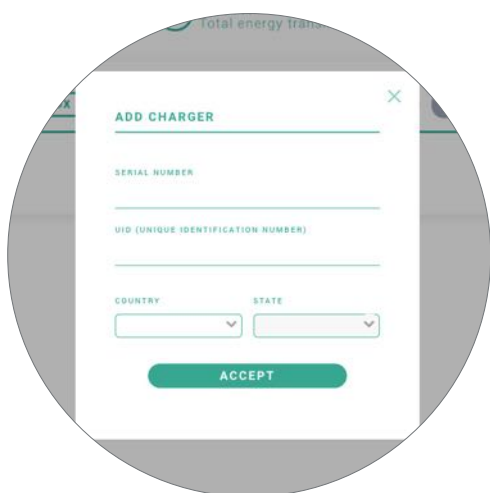

Una volta inseriti questi dati, il caricatore comparirà automaticamente nell'elenco.

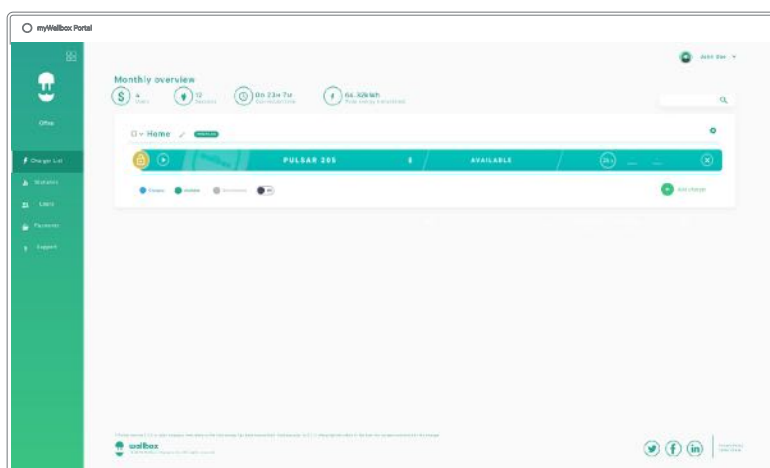

## Portale myWallbox

### CHARGER INFO (INFORMAZIONI SUL CARICATORE)

Dopo aver collegato il caricatore all'account, si possono controllare le relative informazioni attraverso l'account utente myWallbox.



Le informazioni visualizzate comprendono:

**Stato di blocco:** se è giallo, il caricatore è bloccato; se è verde, il caricatore è sbloccato.

**Immagine del caricatore.**

**Nome/numero di serie del caricatore.** Inizialmente viene visualizzato il numero di serie del caricatore, che può essere modificato nella sezione delle informazioni sul dispositivo; dopo di ciò, verrà visualizzata la nuova denominazione.

**Stato del caricatore:**

- Non in linea
- Pronto
- Power Sharing: master non configurato
- Connesso: in attesa del programma successivo
- Connesso: Messo in pausa dall'utente
- Connesso: In attesa di richiesta dall'automobile
- Connesso: fine del programma
- Ricarica in corso
- Stato non disponibile
- Bloccato non in ricarica
- In attesa che il caricatore si sblocchi per procedere alla ricarica
- Connesso: messo in coda da Power Boost
- Errore

Quando il caricatore è connesso: **Informazioni sulla ricarica attuale.**


Nel caso di caricatore disconnesso: **data ultima connessione/sincronizzazione.**

Facendo clic sull'elemento informativo si viene reindirizzati alla pagina informativa del caricatore.

## Portale myWallbox


### Utenti

Gestire gli utenti che hanno accesso ai caricatori.

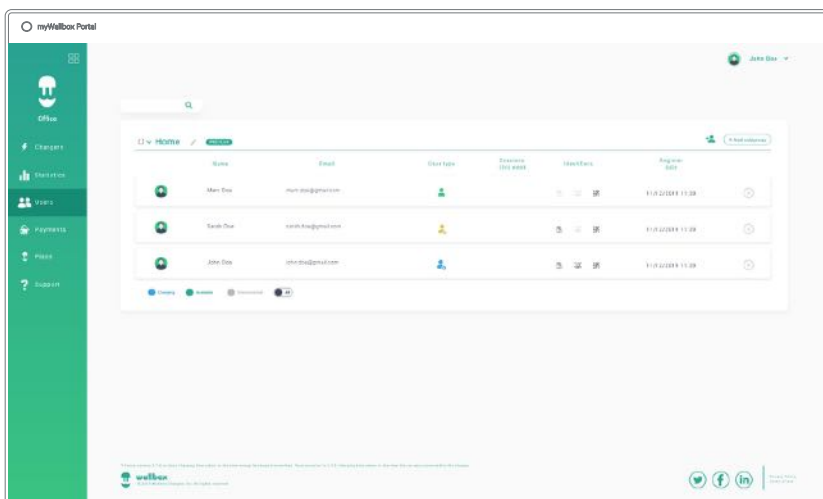

### AGGIUNGERE UN UTENTE AL PROPRIO GRUPPO

Aggiungere un utente nuovo/esistente al gruppo per consentirgli di accedere ai caricatori.

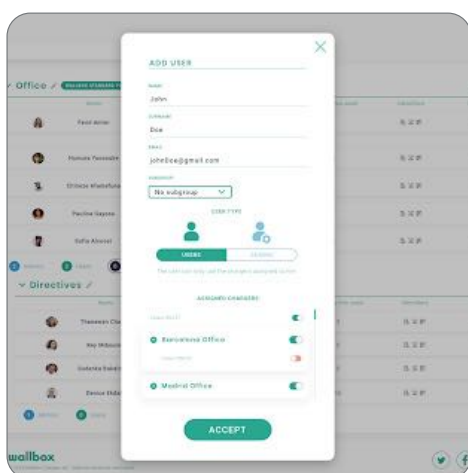


Inserire le informazioni utente e impostare le autorizzazioni utente o amministratore.


**Utente:** consentire l'accesso ai caricatori selezionati nell'elenco sottostante.

**Amministratore:** consentire l'accesso a tutti i caricatori presenti nel gruppo, così come di gestire i caricatori e gli utenti indicati.

## Portale myWallbox

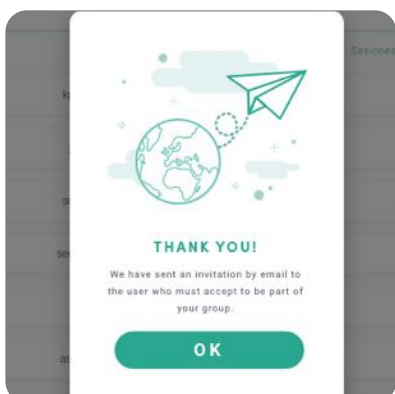


Una volta inviato l'invito all'utente, viene visualizzata una finestra pop-up di conferma.

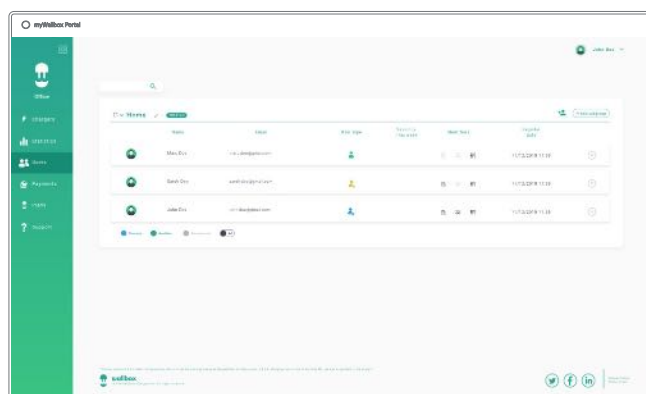

Quindi l'utente invitato compare automaticamente nell'elenco degli utenti (in caso contrario, premere Alt+F5 o aggiornare il browser).

### INFORMAZIONI UTENTE

Una volta che l'utente è collegato al gruppo, si possono visualizzare le informazioni principali dall'elenco degli utenti.






Questo elemento mostra le seguenti informazioni:

**Nome e cognome dell'utente.**

**Indirizzo e-mail dell'utente.**

**Tipo di utente:**

-  Super-amministratore
-  Amministratore
-  Utente

**Numero di sessioni:** Numero di sessioni eseguite da detto utente.


**Data di registrazione.**

**Pulsante Delete (Elimina).** Rimuove l'utente dal gruppo corrente (non elimina l'account utente). Non è sempre disponibile.

## Portale myWallbox

### INFORMAZIONI UTENTE

Accedere alle informazioni dell'account utente facendo clic sull'utente specifico nell'elenco.

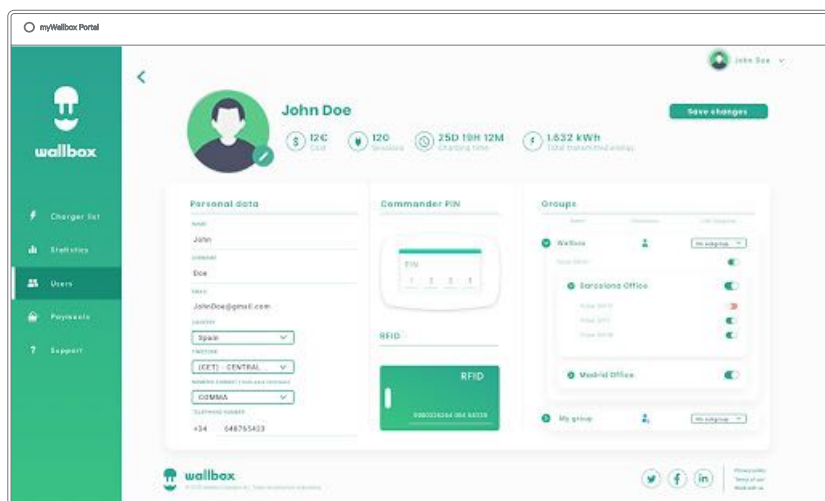

Da qui, l'utente potrà:


- Come ottenere le informazioni principali dell'utente.
- Modificare il valore RFID (valido solo per i modelli Commander 2 e Copper Wallbox).
- Ottenere l'elenco dei caricatori assegnati/non assegnati all'utente dal gruppo, assegnare/annullare l'assegnazione dei caricatori all'utente.

### Informazioni utente




Le informazioni utente possono essere visualizzate, ma non modificate, a eccezione del valore RFID.

### Elenco dei caricatori

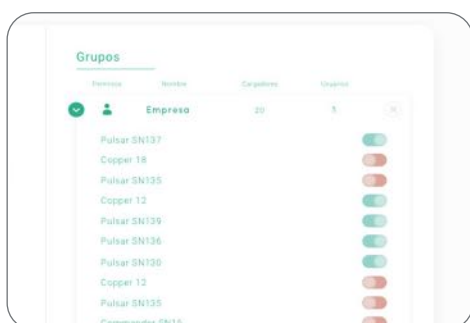Elenco dei caricatori dai gruppi di utenti. L'elenco comprende varie funzioni, ad esempio l'indicazione dei caricatori disponibili per l'utente, così come la possibilità di assegnare/annullare l'assegnazione dei caricatori all'utente.



Significato dei colori:


-  Impossibile modificare l'assegnazione del caricatore poiché si tratta di un utente amministratore.
-  Utente assegnato al caricatore. Facendo clic sull'interruttore, l'assegnazione dell'utente viene annullata.
-  Utente non assegnato al caricatore. Facendo clic sull'interruttore, l'utente viene assegnato al caricatore.




## Portale myWallbox

### Menu account utente

Nell'angolo in alto a destra dello schermo si può accedere alla configurazione utente,

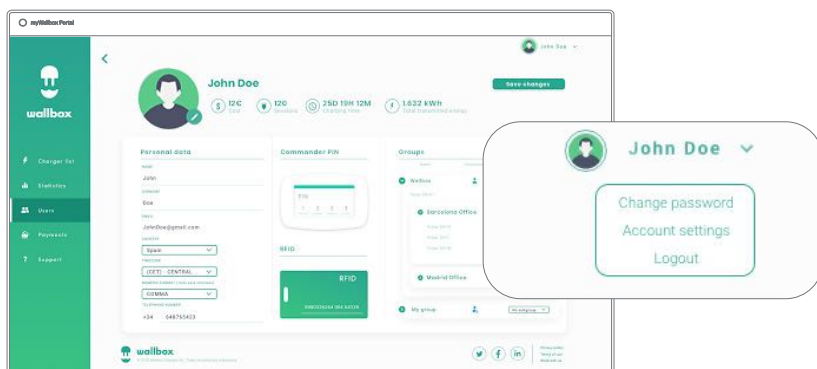

che può essere modificata.

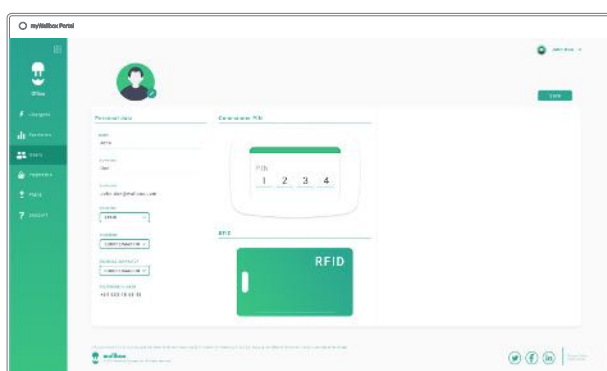

## Manutenzione

Adottare alcune precauzioni per garantire una corretta manutenzione:

- All'interno del dispositivo Wallbox non sono presenti parti che l'utente deve sottoporre a manutenzione. Solo un elettricista qualificato può aprire e modificare il dispositivo Wallbox.
- Ricordare che è necessario assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia disattivata prima di iniziare a pulire il caricatore.
- Se si desidera pulire il dispositivo Wallbox, consigliamo l'utilizzo di un panno morbido, asciutto o umido. Non utilizzare uno spray o un flusso d'acqua diretto per pulire il caricatore Wallbox.
- L'elemento o il supporto di protezione fornito come accessorio deve essere utilizzato per proteggere il connettore da cadute, sporcizia e altri agenti atmosferici.
- Nel caso in cui sia necessario riaprire il dispositivo, utilizzare unicamente lo strumento di apertura fornito per questa procedura e incluso nella confezione del dispositivo Wallbox. L'utilizzo di qualsiasi altro strumento o utensile può danneggiare il caricatore, che in questo caso non risulterà più coperto dalla garanzia del prodotto.

## Risoluzione dei problemi

### INFORMAZIONI GENERALI

#### Il caricatore non si accende

Potrebbe significare che l'alimentazione elettrica non raggiunge il dispositivo Wallbox. L'interruttore automatico potrebbe essere spento o scattato. Controllare l'interruttore automatico e assicurarsi che funzioni. Premere il pulsante di prova sull'interruttore automatico: deve scollegarsi da solo.

#### La sessione di ricarica non è iniziata

I motivi possono essere i seguenti:

- La ricarica del veicolo è programmata per un secondo momento.
- Il veicolo è completamente carico.
- Il veicolo potrebbe essere soggetto a un errore, controllarlo.
- Il connettore di ricarica non è stato collegato correttamente, ricollegarlo.
- Il connettore di ricarica potrebbe essere sporco o danneggiato, assicurarsi che sia in buone condizioni.

#### Il veicolo non si è caricato completamente, il tempo di ricarica è superiore al normale o il veicolo si carica solo a bassa potenza

Quando la sessione di ricarica del veicolo è quasi completa, la velocità di ricarica inizia a scendere.

Se invece il caricatore o il veicolo rileva una temperatura troppo elevata, la potenza di ricarica si riduce per motivi di sicurezza.

Potrebbe inoltre essere necessario aggiornare il firmware di Pulsar. Entrare nell'app Wallbox e selezionare Settings ( Impostazioni), quindi osservare se in basso compare una piccola finestra pop-up con la dicitura "Updates are available for this charger" (Sono disponibili aggiornamenti per questo caricatore). In tal caso, selezionare questa opzione e aggiornare il firmware di Pulsar.

Se il veicolo si ricarica solo a bassa potenza e non si è mai ricaricato a una potenza superiore, rivolgersi all'installatore per controllare il selettore di corrente all'interno di Pulsar.



### **Impossibile scollegare il cavo di ricarica dal veicolo**

Il veicolo non ha terminato la sessione di ricarica. Prima di rimuovere il cavo di ricarica, terminare la sessione di ricarica dal veicolo. Consultare la guida per l'utente del veicolo per verificare come effettuare questa operazione poiché ogni veicolo ha dei requisiti diversi. Aprire l'automobile con l'apposita chiave. In alcune automobili questa azione interrompe la sessione di ricarica e il cavo di ricarica si sblocca.

## **CONNESSIONE**

### **L'app Wallbox non si connette al caricatore**

Assicurarsi di aver abilitato il Bluetooth sullo smartphone o sul tablet.

La portata BLE è inferiore a 10 metri: non superarla. Spegnerne e riaccendere il Bluetooth del telefono e provare a ripristinare la connessione.

Chiudere e riaprire l'app Wallbox.

Controllare di aver installato l'ultima versione dell'app sul telefono. Il modo più semplice per farlo è disinstallare e reinstallare l'app Wallbox.

Se si utilizza il Bluetooth con molti altri dispositivi, a volte i segnali si incrociano e non sono sempre in grado di comunicare. In tal caso, spegnere e riaccendere il Bluetooth, quindi riprovare a connettersi a Pulsar.

### **Messaggi di avviso**

L'alimentatore viene controllato costantemente dal dispositivo Wallbox al fine di garantire un funzionamento sicuro. Se uno dei parametri non rientra nell'intervallo di funzionamento corretto, il dispositivo Wallbox non consente di caricare il veicolo e visualizza un messaggio di avviso sullo schermo:

Stazione di ricarica non disponibile:

- Spegnere l'interruttore automatico e attendere qualche secondo prima di riaccenderlo
- Se non funziona, rivolgersi all'installatore per verificare che il selettore di corrente non si trovi nella posizione 0, 8 o 9.

Mancanza di alimentazione elettrica alla stazione di ricarica:

- Scollegare il cavo di ricarica dal veicolo. Quindi spegnere l'interruttore automatico, attendere 10 secondi e riaccenderlo. Dopo di ciò, ricollegare il cavo di ricarica al veicolo.

## I registri di ricarica non vengono visualizzati né nel sito web myWallbox né nell'app Wallbox

Per visualizzare le statistiche di ricarica nell'app o nel portale myWallbox, è necessario sincronizzare correttamente Pulsar con l'app Wallbox sul telefono tramite Bluetooth.

Se le statistiche di ricarica non vengono ancora visualizzate, si può eseguire la seguente operazione:

- 1 Controllare l'ultima versione del firmware e assicurarsi che Pulsar sia aggiornato.
- 2 Rimuovere l'app Wallbox dal telefono, scaricarla nuovamente, connettersi a Pulsar tramite Bluetooth e lasciare che il dispositivo esegua la sincronizzazione con il telefono.
- 3 Ripristinare il caricatore. Nell'app Wallbox andare su: Settings > Advanced Options > Restore (Impostazioni > Opzioni avanzate > Ripristino). Quindi lasciare che Pulsar ripristini le impostazioni di fabbrica. Dopo di ciò, ricaricare il firmware selezionando Settings (Impostazioni), fare clic sulla finestra pop-up in fondo alla schermata con la dicitura "Updates are available for this device" (Sono disponibili aggiornamenti per questo dispositivo).

## Assistenza

Servono maggiori informazioni? Contattaci:

Belgio

+32 28082353

Francia

+33 186260541

Norvegia

+47 51742000

Svizzera

+41 435084675

Danimarca

+45 89870290

Italia

+39 694804494

Portogallo

+351 308809158

Svezia

+46 852503203

Germania

+49 303 11 99629

Paesi Bassi

+31 202410845

Austria

+43 720882116

Regno Unito

+44 2039097682

Spagna

+34 930181668

[www.wallbox.com](http://www.wallbox.com)

[service@wallbox.com](mailto:service@wallbox.com)

wallbox