

Wallbox Pulsar

Pulsar Wallbox è un sistema di ricarica pratico e intelligente per veicoli elettrici e ibridi plug-in. Il design di Pulsar è il più compatto sul mercato e dispone della tecnologia più all'avanguardia per fornire le massime prestazioni di ricarica per il veicolo. Si adatta a qualsiasi installazione, sia garage privati sia parcheggi pubblici o aziendali.

Attraverso la piattaforma myWallbox si può monitorare il consumo energetico, visualizzare la cronologia di ricarica e programmare le sessioni di ricarica. Hai anche la possibilità di configurare il tuo Wallbox attraverso l'App Wallbox in modo che si carichi al momento più conveniente della giornata.



Caratteristiche principali

- Spie di stato: rispecchiano l'attività di ricarica utilizzando un codice colori intuitivo.
- Connettività Bluetooth che ti permette di interagire con il caricatore quando ti trovi nelle vicinanze. Puoi gestire il caricatore e aggiornare il firmware per sfruttare al massimo tutte le funzionalità disponibili attraverso l'applicazione mobile.

Specifiche generali

Modello	Pulsar
Lunghezza del cavo	5 m (7 m opzionale) ¹⁾
Colore	Bianco e nero
Modalità di ricarica	Modalità 3
Dimensioni	166x163x82 mm (senza cavo)
Peso	1kg (senza cavo)
Temperatura di funzionamento	-25 °C a 40 °C
Temperatura di conservazione	-40 °C a 70 °C
Standard	Marchio CE (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) EC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

Dimensioni

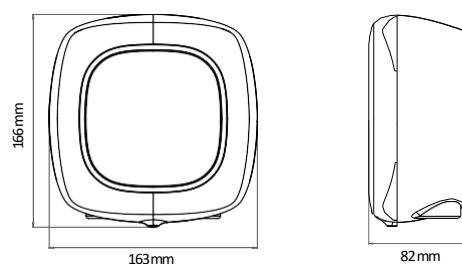

Specifiche elettriche

Uscita massima	7,4kW	11kW	22 kW
Tensione in ingresso	220 V - 240V	400 V	400 V
Corrente massima	32A (1P)	16A (3P)	32A (3P)
Tipo di connettore	Tipo 1/Tipo 2	Tipo 2	Tipo 2
Spessore del cavo	5 x 6 mm ²		
Corrente di ricarica configurabile	entre 6 A e uscita massima		
Frequenza nominale	50 Hz / 60 Hz		
Protezione	IP54 /IK08		
Categoria di sovratensione	CAT III		
Rilevamento della corrente residua	DC 6mA		
RCCB	È obbligatorio RCCB esterno ²⁾		

Interfaccia utente e comunicazione

Connettività	Wi-Fi / Bluetooth
Identificazione utente	Wallbox App
Interfaccia utente	Wallbox App / myWallbox Portal
Informazioni sullo stato del caricatore	LED RGB Halo / App Wallbox
Funzioni incluse	Power Sharing Smart (solo slave)

1 Disponibile solo per caricatori 3P 32 A di Tipo 2.
2 Tipo A o Tipo B in base alle normative locali.


Struttura del numero di parte

XXXX-X-X-X-XXX-X
1 2 3 4 5 6 7

Posizione	1- MODELLO	2- CAVO	3- CONNETTORE	4 - POTENZA	5 - FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA	6 - PERSONALIZZAZIONE	7- REVISIONE
Varianti - Definizione	WBPL - Pulsar	0 - 5 m M - 7 m	1- Tipo 1 2- Tipo 2	2 - 7,4kW 3 - 11kW 4 - 22kW	0 - Standard P - PowerSharing	XX1 - Bianco XX2 - Nero	X - Revisione X

Portal myWallbox

Raccogli tutte le informazioni sul cloud sincronizzando il caricatore con l'App Wallbox.

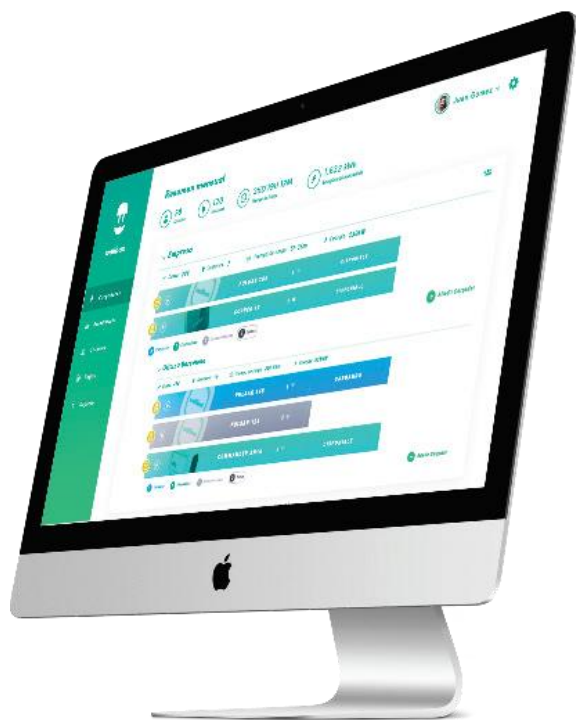

- Informazioni e gestione: Accedi da qualsiasi dispositivo per ottenere informazioni su consumo, tempi di ricarica, costo dell'energia o sessioni caricate del caricatore.
- Rapporti periodici: Scarica facilmente tutte le informazioni su consumi energetici, costi, sessioni caricate, dati storici e molto altro, ogni volta che ti servono.

App Wallbox

Gestisci tutte le impostazioni del dispositivo dal telefono cellulare o dal tablet tramite l'applicazione Wallbox.

- Agisce da collegamento tra il caricatore e il portale myWallbox tramite Bluetooth.
- Configura il tuo dispositivo e accedi ai tuoi consumi.
- Programma le sessioni di ricarica quando il prezzo dell'energia è più economico.
- Imposta la corrente di ricarica in base alle tue esigenze o blocca e sblocca il caricatore per evitare un uso improprio, tutto con un solo clic.

